

Hauteur maxi en simple «volée»:  
10 ml (sans plateforme)

Hauteur maxi en plusieurs «volées»:  
6 ml avec plateforme.

Barreaux Ø28 cannelés  
Entraxe 250 mm.

Départ de crinoline:  
2.200 ml - 3 mm.

Extension mini de crinoline:  
1.1 ml

Resine Isophthalique traitée UV

Coloris standard: Jaune / Gris

L'arrivée de l'échelle est à fixer  
(sur garde-corps ou profils)

NOUS NE FAISONS PAS DE  
CROSSES ESCAMOTABLES  
NI PORTILLON DE SECURITE


LE MONTAGE DES EQUERRES  
RESTE A LA CHARGE DU  
CLIENT

Les échelles > 6 ml seront réalisées  
en 2 parties et raccordées par des  
éclisses en inox

**ATTENTION**  
**Nos échelles doivent**  
**impérativement être**  
**montées verticalement**  
**et s'appuyer au sol**

SUIVANT  
UNI EN ISO 14122-4

SORTIE DE FACE OU  
SUPERIEURE UNIQUEMENT

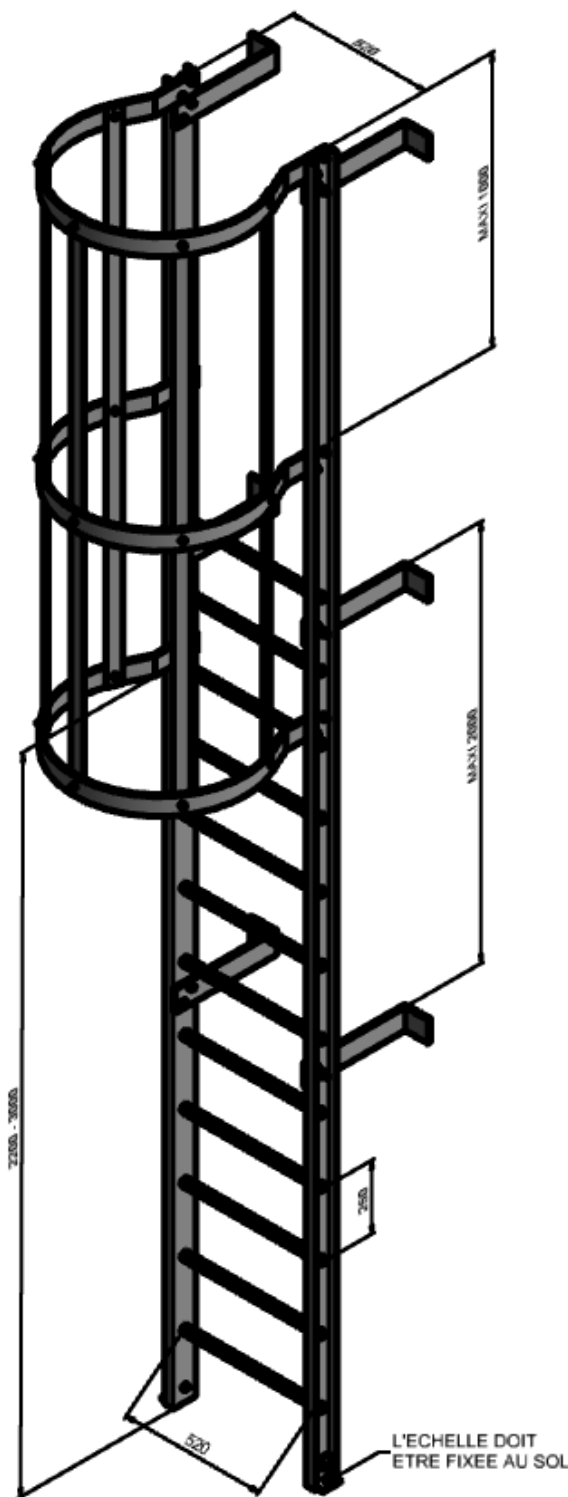

NOUS CONSULTER

